


## aquaModul 150

Stationäres Kaltwasser-Hochdruckaggregat

### Gerätemerkmale

- automatische Druck- und Geräteabschaltung
- langsam laufende HD-Pumpe mit Keramikkolben – für lange Lebensdauer
- Pumpenkopf aus massivem Messing
- Leckagesicherung – schaltet Gerät bei Undichtheit automatisch ab
- Wandkonsole aus Edelstahl
- mit Schwingungsdämpfer
- Profi-Zubehör optional erhältlich

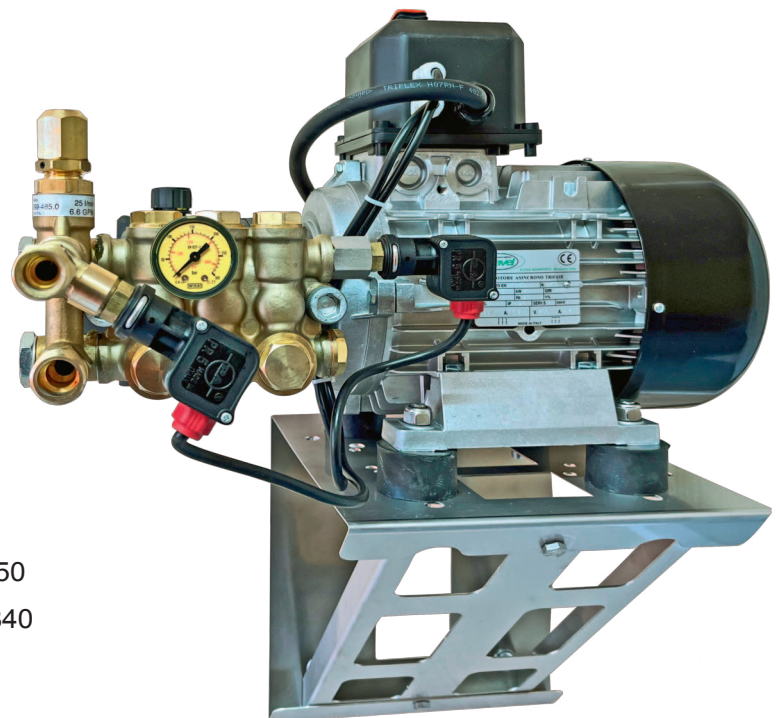

### Technische Daten

Arbeitsdruck	bar	40 – 150
Wassermenge Q <sub>max</sub> / Q <sub>IEC</sub>	l/h	860 / 840
max. Zulauftemperatur	°C	50
Elektr. Anschlusswert	kW	4,5
	V/~/Hz	400/3/50
Pumpendrehzahl	1/min	1.450
Gewicht	kg	44
B x T x H	mm	590 x 420 x 580

**aquaModul 150**

Art.Nr 451 788