


aquaModul 180

Stationäres Kaltwasser-Hochdruckaggregat

Gerätemerkmale

- automatische Druck- und Geräteabschaltung
- langsam laufende HD-Pumpe mit Keramikkolben – für lange Lebensdauer
- Pumpenkopf aus massivem Messing vernickelt
- Leckagesicherung – schaltet Gerät bei Undichtheit automatisch ab
- Wandkonsole aus Edelstahl
- mit Schwingungsdämpfer
- Profi-Zubehör optional erhältlich

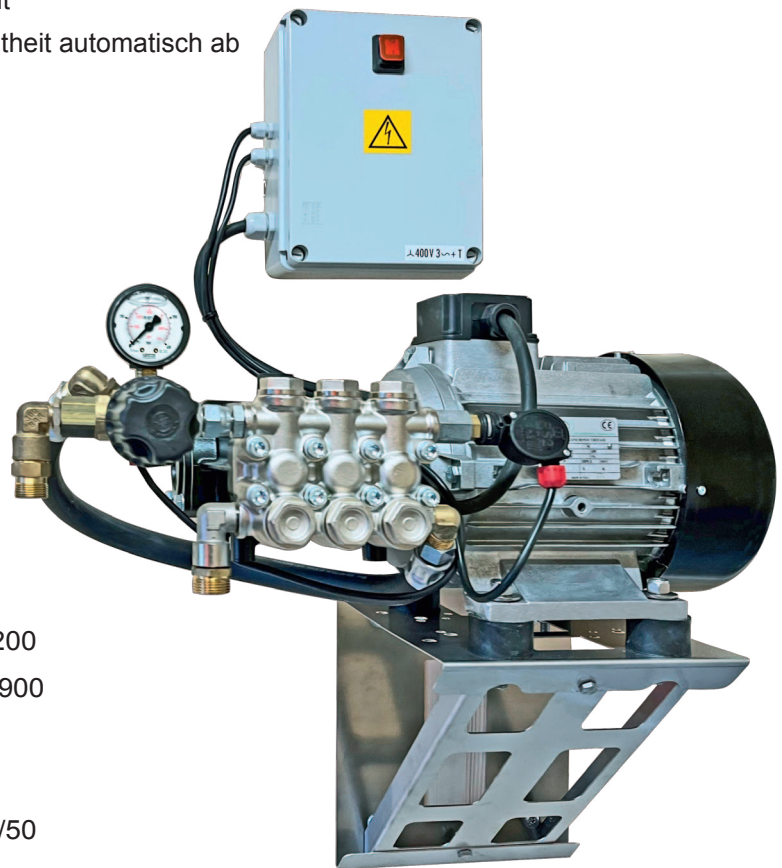

Technische Daten

Arbeitsdruck	bar	30 – 200
Wassermenge Q _{max} / Q _{IEC}	l/h	980 / 900
max. Zulauftemperatur	°C	60
Elektr. Anschlusswert	kW	6,0
	V/~/Hz	400/3/50
Pumpendrehzahl	1/min	1.450
Gewicht	kg	56
B x T x H	mm	630 x 420 x 600

aquaModul 180

Art.Nr 631 280